



颚式粉碎机 BB 600

最大的进料尺寸加上最高的处理量


颚式破碎机**BB 600**是专为接受高达**350 x 170 mm**的大进料尺寸而设计的。间隙宽度可在**6-60毫米**之间无级设定。根据样品材料的不同，在一次工作过程中可获得小于**6 mm**的颗粒尺寸，从而获得**25倍**的良好破碎比。**BB 600**的处理量可达**3500 kg/h**。

RETSCH 颚式破碎机系列有 8 种不同规格。产量和最终细度取决于破碎机类型、所选间隙宽度和样品材料的破碎特性。

设计坚固、操作和清洁简单是 RETSCH 颚式破碎机型号的特点。少量样品可分批处理，大量样品可连续操作；

稳固 & 多功能

- | 极好的破碎率
- | 连续鄂板间隙设置
- | 处理量高达3500 kg/h
- | 带防溅保护的可拆卸料斗
- | 适用于连续和分批破碎

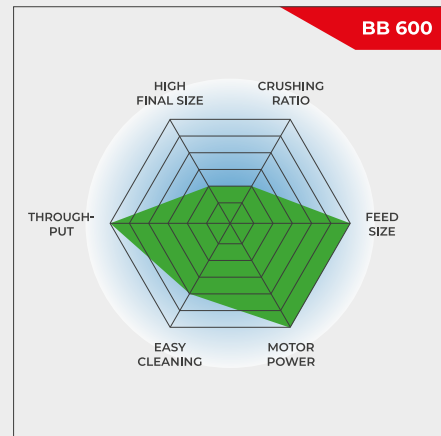

最大的进料尺寸加上最高的处理量

颚式粉碎机 BB 600

优于细节

BB 600????????3500????????????????????30升的收集容器。

过载保护和带防溅保护的进料斗等其他功能使BB 600????????
????? BB 600????????400 x 600 mm????????????

- | 锰钢
- | 防重金属污染用钢

| NiHard4 钢



生产线版本

??1????????BB 600?????????????????????? ??BB 600??
????????????????????????????



颚式粉碎机 BB 600

典型样品材料

RETSCH强大的颚式破碎机非常适合对建筑材料、矿石、花岗岩、氧化物陶瓷、石英、矿渣、硅、煤、钨合金、水泥熟料等进行初步破碎。



陨石



烧结块



石墨电极




水泥岩芯

为了找到解决方案，请访问我们的应用数据库。

颚式粉碎机 BB 600

作用原理

BB 600???????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 当达
到排放间隙宽度时，它落入可移动收集容器中，对于连续应
用时，落入传送带、振动给料机或取样器中。

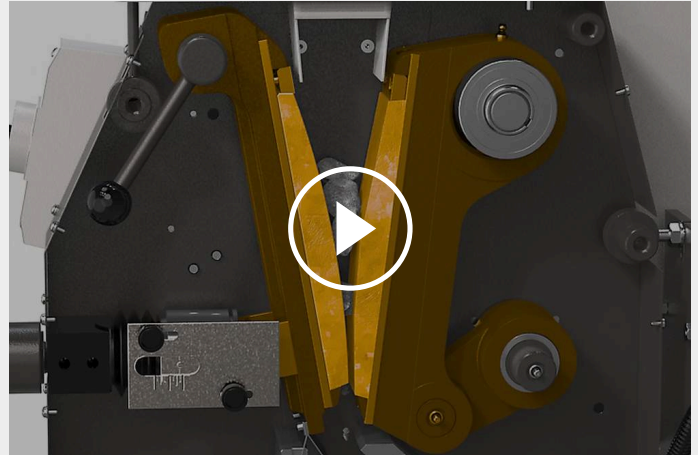

[点击观看视频](#)

颚式粉碎仪 BB 600

技术参数

应用	粗粉碎
应用领域	化学 / 合成材料, 地质 / 冶金, 工程/电子, 建筑原料, 环境 / 资源回收利用, 玻璃/ 陶瓷
样品特征	中硬性, 硬的, 脆性的, 硬的
粉碎原理:	压力
最大进样尺寸	< 350 x 170 mm
最终出料粒度 *	< 6 mm
处理量*:	3500 kg/h
研磨套件材料:	锰钢, 防重金属研磨钢, NiHard4
颚板宽度	400 x 240 mm
研磨间隙宽度调节	6 - 60 mm 带隔板
加配吸尘器	无
中央润滑 (选项)	无
安装装备型供货	可选项
接收槽容积	30 l
驱动	三相电机
驱动功率	15 kW
电源数据:	不同电压
电源接头:	三相
防护类型	IP 55
机体尺寸 (宽x高x纵深)	925 x 1600 x 1370 mm
净重	~ 1350 kg
标准	CE




受样品材料性质和仪器配置/设定的影响

www.retsch.cn/bb600

ORDER DATA

JAW CRUSHER BB 600


Jaw Crusher BB 600 complete with breaking jaws, wearing plates, feed hopper, collecting receptacle and base frame

				粉碎颚板 / 刮磨板
21.004.0009		BB 600	3~ 400 V, 50 Hz	manganese steel / hardened steel
21.004.0013		BB 600	3~ 400 V, 50 Hz	NiHard 4 / hardened steel
21.004.0017		BB 600	3~ 400 V, 50 Hz	NiHard 4 / hardened steel

其余可选的电源配置机型价格相同

VERSION FOR INTEGRATION

Version for integration into a system at the customer's location, with manufacturer's declaration according to EC machine directive, with three-phase motor, without hopper, frame and protective motor switch

21.004.0006		BB 600	3/N~ 400 V, 50 Hz	manganese steel / hardened steel
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------------------	----------------------------------

ACCESSORIES JAW CRUSHER BB 600

BREAKING JAWS BB 600

23.048.0032	颚板, 锰钢, 1对
23.048.0040	颚板, NiHard 4, 1对
23.048.0049	颚板, NiHard 4, waved, 1对
23.048.0039	颚板, heavy metal free steel, 1对

other materials available on request

WEARING PLATES BB 600

23.711.0024	摩擦板, 淬火钢, 1对
23.711.0028	摩擦板, heavy metal free steel, 1对

other materials available on request

FURTHER ACCESSORIES BB 600

23.003.0030

收集容器, standard steel, powder coated, 30 litres